

GVL 8304-K



Características de rendimiento

- » Central compacta de ventilación
- » Para el control de accionamientos de ventana de 24 V DC
- » Corriente total de accionamiento hasta 4 A
- » 1 grupo de ventilación
- » Entrada para mando externo, por ejemplo, temporizador
- » Función de seguridad de la ventilación (modo de memorización ABIERTO / CERRADO) ajustable
- » Es posible conectar el detector de lluvia o el sensor de viento / lluvia sin módulo adicional
- » Carcasa de plástico AP

Accesorios


Elementos de mando



Sensores meteorológicos



Ejemplo de aplicación

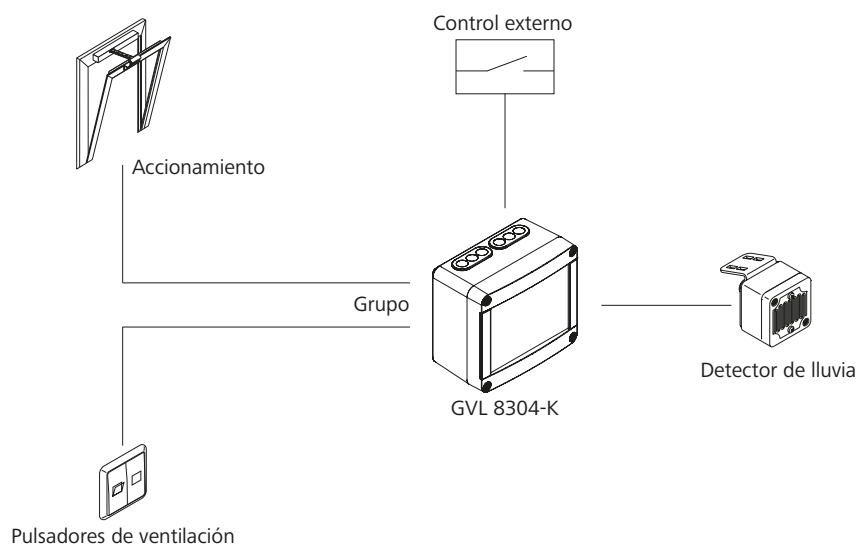

Datos técnicos

GVL 8304-K	
Alimentación	230 V AC / 50 Hz / 120 VA
Potencia en reposo	4,3 W
Salida	24 V DC / 4 A
Modo de servicio	Funcionamiento breve 20 % del factor de utilización
Tipo de protección	IP 50
Rango de temperaturas	-5 °C ... +40 °C
Carcasa	Plástico
Color	Gris claro (~ RAL 7035)
An x Al x Pr	172 x 151 x 95 mm
Peso	2,00 kg

Homologación / Certificado

Los artículos también están disponibles con las siguientes homologaciones bajo otros números de artículo. Los datos técnicos pueden presentar diferencias. Puede conocer los detalles de la homologación de su socio D+H.



Versión

Tipo	Nº art.
GVL 8304-K	30.202.10