

# RZN 4503-T




## Características de rendimiento

- » Central SCTEH compacta especial para huecos de escalera
- » Corriente total de accionamiento hasta 3 A
- » Tensión de salida estabilizada
- » Pulsadores de extracción de humos y de ventilación integrados
- » Funciones de seguridad del SCTEH conmutables: Avería igual que alarma, función de resincronización SCTEH y restablecimiento remoto del detector de humos
- » Funciones de confort integradas para la ventilación diaria
- » 2 contactos de señalización libres de potencial y libremente programables
- » Es posible conectar el detector de lluvia o el sensor de viento / lluvia sin módulo adicional
- » Conexión de máx. 8 puestos de mando del SCTEH y 14 detectores de incendios por línea (se deben utilizar detectores homologados por D+H)
- » Montaje sencillo gracias a la separación de la placa de montaje y de la parte superior de la carcasa

## Accesorios



## Ejemplo de aplicación

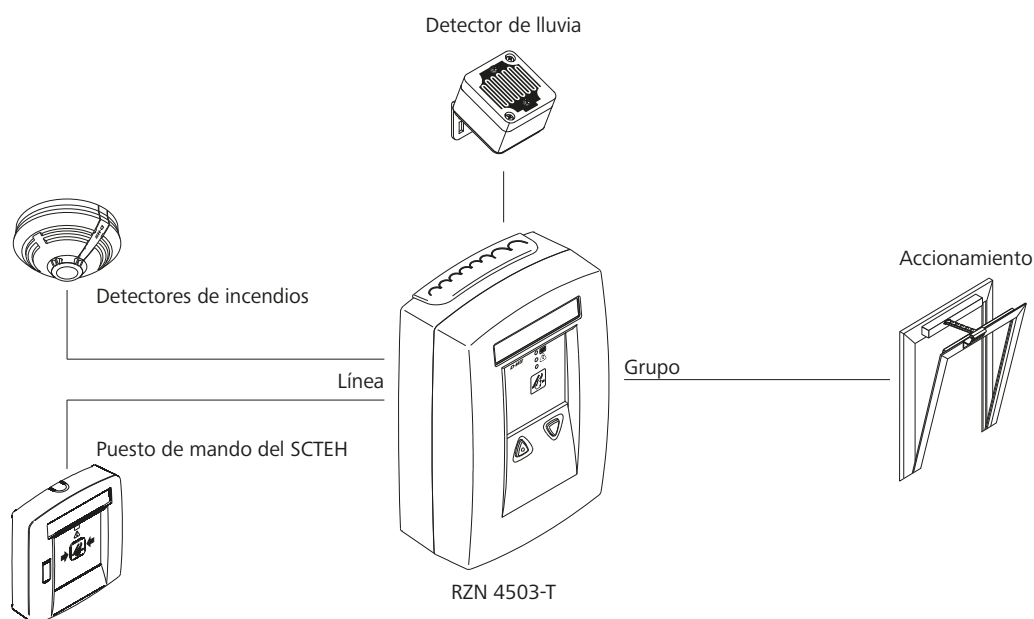

## Datos técnicos

|                                     | RZN 4503-T  |
|-------------------------------------|---|
| Alimentación                        | 230 V AC / 50 Hz / 100 VA                           |
| Potencia en reposo                  | < 5 W   |
| Salida                              | 24 V DC / 3 A                                       |
| Ondulación residual                 | < 0,5 Vss   |
| Supervisión de modo de servicio     | Funcionamiento continuo                             |
| Modo de servicio alarma/ventilación | Funcionamiento breve 30 % del factor de utilización |
| Tipo de protección                  | IP 30   |
| Rango de temperaturas               | -5 °C ... +40 °C                                    |
| Línea / Grupo                       | 1 / 1   |
| Carcasa                             | Aluminio  |
| Tipo de batería                     | Typ 8 (1x)  |

## Homologación / Certificado

Puede conocer los detalles de la homologación de su socio D+H.



G 509006



0786-CPD-50435

Los artículos también están disponibles con las siguientes homologaciones bajo otros números de artículo. Los datos técnicos pueden presentar diferencias.



CNBOP-PIB



## Versión

| Tipo         | Nº art.   | Color                 | An x Al x Pr      | Peso    | Observación                    |
|--------------|-----------|-----------------------|-------------------|---------|--------------------------------|
| RZN 4503-T   | 30.107.30 | Naranja (~ RAL 2011)  | 156 x 235 x 82 mm | 1,90 kg |                                |
| RZN 4503-T/B | 30.107.50 | Azul (~ RAL 5009)     | 156 x 235 x 82 mm | 1,90 kg |                                |
| RZN 4503-T/G | 30.107.40 | Gris (~ RAL 7035)     | 156 x 235 x 82 mm | 1,90 kg |                                |
| RZN 4503-T/R | 30.107.70 | Rojo (~ RAL 3000)     | 156 x 235 x 82 mm | 1,90 kg |                                |
| RZN 4503-T/Y | 30.107.60 | Amarillo (~ RAL 1004) | 156 x 235 x 82 mm | 1,90 kg |                                |
| EH 401       | 30.110.25 |                       |                   | 0,09 kg | Martillo de emergencia         |
| KK 4503      | 30.107.90 | Gris (~ RAL 7035)     |                   | 0,20 kg | Adaptador canaleta para cables |